


IK-93T EDGE-CUT

Bevel gas snijmachine voor platen

Kenmerken en voordelen

- **Bevel snijden zonder rails**
Bevelsnijden zonder rails (positief en negatief) tot max. 45°.
- **Start en voorverwarm vlam vooraf instelbaar**
Eén handeling voor toevoer snijgas, één handeling om alles af te sluiten, gastoevoer werkt op gasdruk.
- **Speciaal ontwikkelde snijtoortsen**
Deze kunnen tegelijk worden gebruikt maar ook apart van elkaar.
- **Pistoolvormige handgreep**
De gebruiker kan met één hand alle belangrijke handelingen zoals aan/uit, snelheid, gastoevoer en koppeling bedienen.
- **Multifunctioneel**
Voor X bevel snijden maar is uiteraard ook te gebruiken met 1 snijtoort voor een I snede of bevel snede. Te gebruiken met of zonder rail.

De **IK-93 Edge-Cut** is robuust, goed uitgebalanceerd en te gebruiken met of zonder rail. De Edge-Cut portable snijmachine is draagbaar, voornamelijk ontwikkeld om een hoge kwaliteit snede te maken. Zowel met de hand als met rail maakt het deze machine veelzijdig in gebruik.

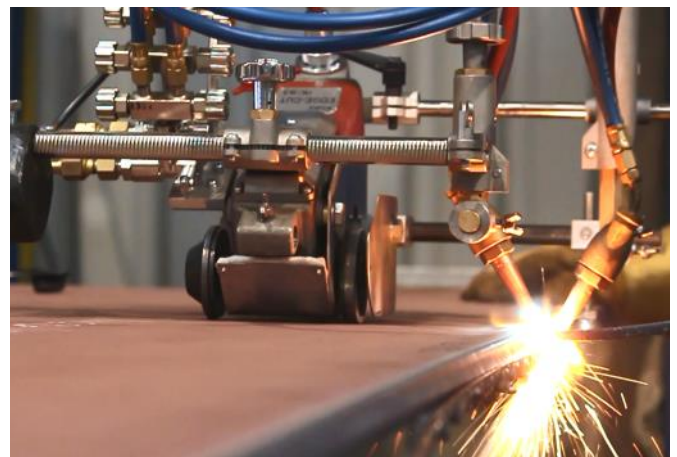



Afkanten (verhouding 1:4 bevellen) enkele toorts

Lichtgewicht bevel gas snijmachine

Bediengemak met 1 hand


Ontworpen met de nadruk op bediengemak, is de trigger hoog geplaatst zodat de gebruiker met één hand alle belangrijke handelingen zoals aan/uit, snelheid, gas-toevoer en snijtoevoer kan uitvoeren.

De **IK-93 Edge-Cut** gaat zowel voor- als achteruit. Koike levert de **IK-93 Edge-Cut** standaard met 2 snijtoortsen geschikt voor X bevel snijden maar is uiteraard ook te gebruiken met 1 snijtoorts voor een I snede of bevel snede: uniek in zijn klasse.

Maximale snijdikte 5-50 mm, snijsnelheid tot 1000 mm/min., tot 45° instelbare snijkoppen, dubbele hitte bescherming, traploos instelbare snelheidsregeling en voorzien van plaatgeleiderollen.

Accessoires

Opties en accessoires

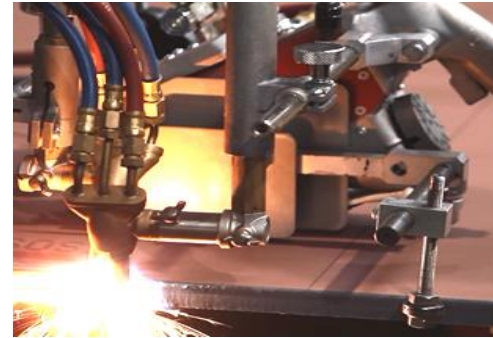

Geleiderollen voor nauwkeurige plaatkanten



Eén beweging: gas aan/uit



Accessoires	Artikelnr.	Omschrijving
Standaard rail 1.800 mm IK-93 serie	90018	Standaard rail 1.800 mm verlengbaar
Hulpstuk cirkel snijden IK-93 serie	33353	Cirkel snijden Ø 100 - 1.100 mm
Transformator AC230V - 42V	222.002.207	Geschikt voor 42V uitvoeringen

Type en specificaties

Specificaties

	IK-93T Edge-Cut
Snijdikte	5 - 50 mm nozzle mix
Snijsnelheid	100 - 1000 mm/min
Bevelhoek	0 ~ 45°
Koppeling	Mechanisch
Snelheidsregelaar	Control IC
Hittebescherming	Dubbele plaat constructie
Voeding	AC 42V
Maten (zonder toortsset)	L 380 x W 130 x H 210 mm
Gewicht	12 kg

Types

Model	Artikelnr.
IK-93T Edge-Cut 42V	TBPJ64228-04

Leveringsomvang

Levering
Machinebehuizing, 2 snijtoortsen en plaatgeleiderollen
Set nozzles (102HCf 106HC, 2 sets nr #0, 1, 2)
Voedingskabel
Gereedschapset
Handleiding



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile+971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com