


# IK-82 Series

## Portable sjabloon snijmachine

### Kenmerken en voordelen

- **Autogeen sjabloon snijden**  
Simpel en eenvoudig kopiëren van bestaande producten.
- **Compact en lichtgewicht**  
Ontworpen om te werken in kleine ruimtes of op kleine stukken plaat, lichtgewicht en makkelijk te positioneren.
- **Soepel volgsysteem**  
Het sjabloon volgsysteem werkt soepel en is zeer nauwkeurig: perfecte snijkwaliteit.
- **50 kg permanent magneetsysteem**  
In de machine behuizing zit een permanent werkende magneet zodat de machine altijd op de juiste plek is gefixeerd en het volgsysteem goed werkt.





De **IK-82 Series** is een krachtige, concentrische sjabloon snijmachine die gebruik maakt van een mal. Het eenvoudige ontwerp en de uitwisselbare constructie hebben het machinegewicht aanzienlijk verlaagd en het gebruik vereenvoudigd.

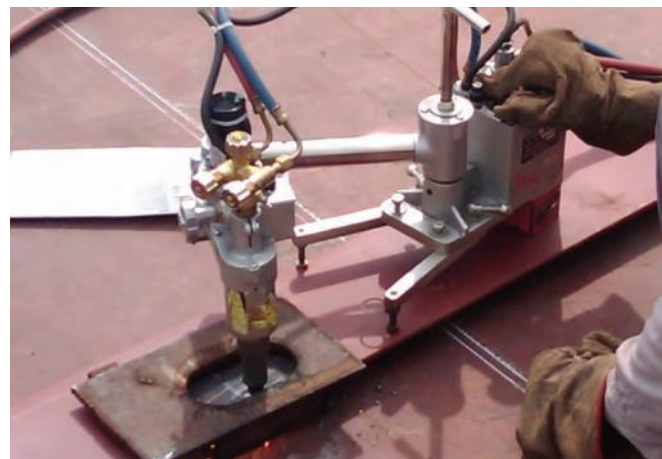

# Snijden en kopiëren met precisie

## Meer dan snijden alleen

De **IK-82** is een ideale machine om de productiviteit en de kwaliteit te waarborgen van producten die regelmatig terugkomen. De **IK-82** is bij uitstek te gebruiken in scheepsreparatie, scheepsbouw, constructies en machinebouw.

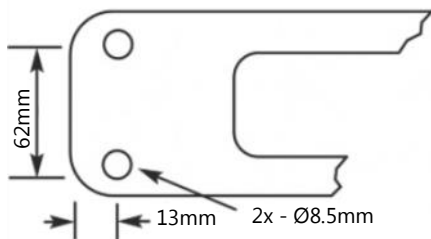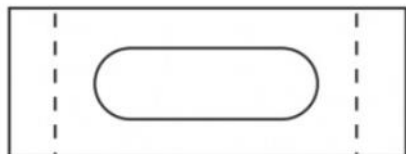

Door zijn compacte design kan de machine worden geplaatst in kleine ruimtes, zoals tussen flenzen of op een H-balk. De magnetische sjabloonvolger zorgt samen met de eenvoudige, robuuste RVS behuizing voor een scherpe snede.

### Sjabloonproductie

Een sjabloon voor de IK-82 machine wordt door de klant zelf gemaakt.

Materiaaldikte staal 6-12 mm.

On-the-plate sjablonen voor eenvoudige uitwisseling van een sjabloon.

Vast machinesjabloon, geschikt voor massaproductie van soortgelijke vormen.



IK-82 M300: profielsnijden



Verhoogde productie bij repeterende producten



Voorbeeld van toepassing in de scheepsbouw

## Type en specificatie

### Specificatie

		IK-82 S200	IK-82 M300
Max. snijcapaciteit	Cirkel	Ø 200 mm	Ø 300 mm
	Ellips	420 x 160 mm	600 x 200 mm
Snij snelheid		100 - 900 mm/min	100 - 600 mm/min
Ø Magnetische rollen		Ø 25 mm	Ø 16 mm
Snijdikte		5 - 50 mm	
Machinebeveiliging		50 kg magneet met hefboom	
Bevelhoek		Niet geschikt voor bevels	
Snelheidsinstelling		Transistor, draaiknop verstelling	
Snijnozzles	Acetyleen	Type Koike 402ST	
	Propaan	Type Koike 406NT	
Voeding		AC 110 V	
Gewicht		7.5 kg	9.5 kg

### Types

Model	Artikelnr.
IK-82 S200 110V	90060
IK-82 M300 110V	90063

### Leveringsomvang

Levering
Machinebehuizing met toorts en toortshouder
Set snijnozzles (102HC of 106HC, type #0, 1, 2)
Voedingskabel
Handleiding
Standaard set gereedschap



## Headquarter:

### Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Europe B.V.

#### Germany Branch Office

Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930  
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01  
info.germany@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure  
Z.A.E. Les Dix Muids  
59770 Marly  
France

Tel +33-32730-4343  
Fax +33-32730-1250  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20090 - RODANO (MILANO)  
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717  
Fax +39-02739 - 60 - 447  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE  
P.O. Box 122978  
United Arab Emirates

Mobile+971561177615 /  
+971566453803  
Fax +9716-5312805  
b.pandey@koike-europe.com  
www.koike-europe.com