

# MINI-MANTIS II

## Snijmachine voor H-balken

### Kenmerken en voordelen


- **Geleidingsrail en de machine zijn verbonden**  
Korte installatietijd.
- **Lichtgewicht**  
Het is economischer om de machine naar het materiaal te vervoeren.
- **Diagonaal snijden**  
Zowel middenstuk als flens en mogelijkheid om lassinede te maken tot 45°.
- **SCR regeleenheid**  
Voor een constante beweging.
- **Verskillende rail lengtes verkrijgbaar**

De **Mini-Mantis II** is een automatische snijmachine voor H-balken. Het is mogelijk om snel en schoon een balk of flens te snijden. De machine wordt aangedreven door twee motoren, één voor de balk en één voor de flens. Voor het snijden van balken rijdt de machine langs een geleiderail, voor het snijden van flenzen wordt de toorts over een verticale tandheugel verplaatst. Dus indexeren en het draaien van de machine is niet nodig.




# Semi automatisch snijden van balken

Ideaal voor het (bevel) snijden van H- en I-balken



De **Mini-Mantis II** biedt hoge precisie. Alle snedes zijn recht, schoon én scherp. Door het gebruik van 2 motoren snijdt de machine zowel horizontaal als verticaal met de juiste snelheid een daardoor zeer secuur.




## Lijf snijden ("A" in de afbeelding)

150-600 mm: 600-ST rail

150-900 mm: 900-ST rail

900-1.500 mm: 1500-ST rail





## Flens snijden ("B" in de afbeelding)

150-400 mm: standaard

150-700 mm: met de optionele balk 1200L

## Diagonale snijcapaciteit

Maximaal 30° snijhoek voor laskant voorbereiding

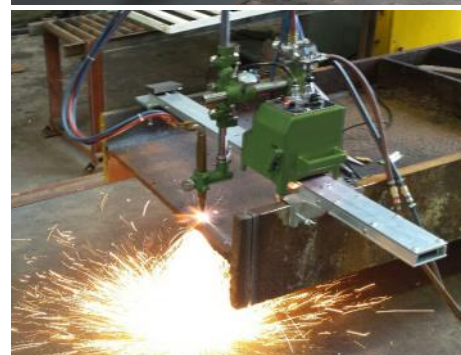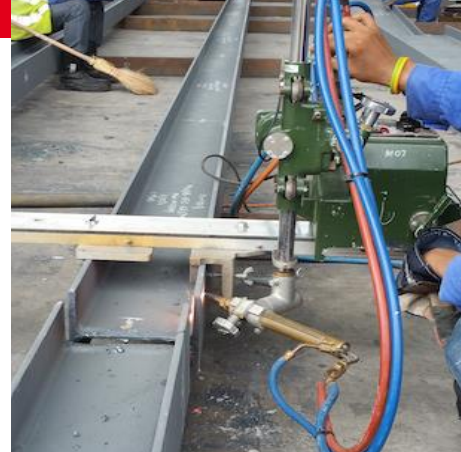

## Accessoires

### Opties en accessoires

Accessoires	Artikelnr.	Omschrijving
600-ST rail	90234	600 mm effectief bereik, rail lengte 1.100 mm
900-ST rail	90235	900 mm effectief bereik, rail lengte 1.400mm
1500-ST rail	90136	1.500 mm effectief bereik, rail lengte 2.100 mm
Balk 1200L	32027	700 mm verticaal bereik
Transformator AC230V - 110V	90100	Voor alle 110V modellen

## Type en specificatie

### Specificatie

	Mini-Mantis II ST Set
Snijdikte	5 - 30 mm
Snij snelheid	100 - 700 mm
Bevelhoek	0 ~ 35°
Aandrijving	Traploos instelbaar
Voeding	AC 110V
Maten	L 350 x W 350 x H 880 mm
Gewicht	15 kg
Gassoorten	Acetyleen, Propan, Aardgas en MAPP gas

### Type

Model	Artikelnr.
Mini-Mantis II ST 110V Set	90131

### Leveringsomvang

Levering
Machinebehuizing
ST-400 verticale toortshouder
Voedingskabel
Standaard Koike gereedschapset
Handleiding



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

## Headquarter:

### Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Europe B.V.

#### Germany Branch Office

Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930  
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01  
info.germany@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure  
Z.A.E. Les Dix Muids  
59770 Marly  
France

Tel +33-32730-4343  
Fax +33-32730-1250  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20090 - RODANO (MILANO)  
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717  
Fax +39-02739 - 60 - 447  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE  
P.O. Box 122978  
United Arab Emirates

Mobile+971561177615 /  
+971566453803  
Fax +9716-5312805  
b.pandey@koike-europe.com  
www.koike-europe.com