




# IK-12 BEETLE

## Portable gas snijmachine

### Kenmerken en voordelen

- **Eenvoudig te gebruiken gas snijmachine**  
Richting functies (vooruit, achteruit, stop) worden geactiveerd door één schakelaar.
- **Conussysteem aandrijving**  
De aandrijving met conussysteem garandeert een constante en geleidelijke beweging van de machine.
- **Lichtgewicht aluminium behuizing**  
Laag gewicht van 9.5 kg (gemakkelijk te dragen en te transporteren).
- **Hoog bediengemak**  
De operator kan eenvoudig alle soorten sneden maken (recht, cirkel en laskant) en bedient de machine met 1 hand.
- **Verlengbare rail (standaard 1.800 mm)**  
Biedt de mogelijkheid om langere stukken te kunnen snijden door een simpele verbinding.

De **IK-12 Beetle** staat bekend om de hoge productiecapaciteit, makkelijke bediening, robuust en perfecte prijs- kwaliteitsverhouding. Het snijden in verschillende posities is makkelijk in te stellen.

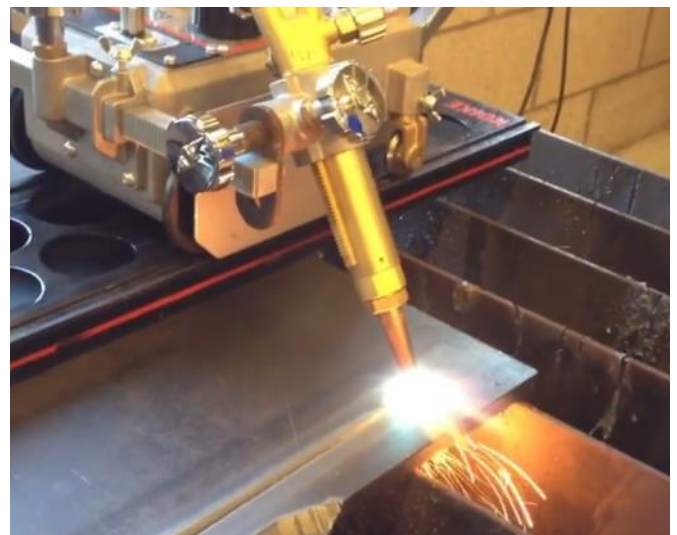


# Hoge snijkwaliteit en zeer flexibel

## Enkelvoudig conus snelheidssysteem

De aandrijving met conussysteem garandeert een constante en stabiele beweging van de machine.

De richtingfuncties (vooruit, achteruit, stop) worden geactiveerd door één schakelaar. De koppeling zorgt voor een eenvoudige en snelle verplaatsing van de machine.

Door aanpassing van de toortshouder zijn laskanten aan de onderkant van de plaat mogelijk. Een tandwiel en tandheugel verstelling biedt een individuele positionering van de machinetoorts (Y- en Z-as).

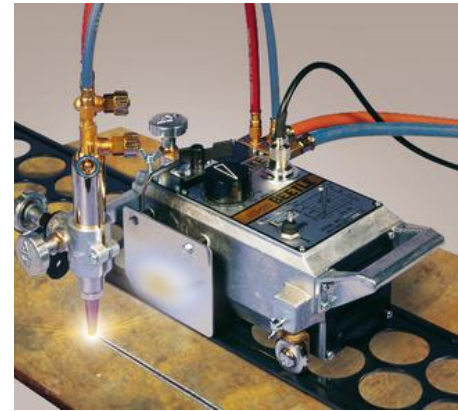

## Accessoires

### Opties en accessoires

Accessoires	Artikel nr.	Omschrijving
IK-12 standaard rail 1.800 mm	30400	Verlengbaar per 1.800 mm
Snij hulpstuk cirkels (Beetle)	31858	Cirkel snijden van Ø 50 - 2.400 mm
Transformator AC230V - 42V	222.002.207	Alleen geschikt voor 42V uitvoeringen
Transformator AC230V - 110V	90100	Alleen geschikt voor 110V uitvoeringen



Hulstuk cirkelsnijden

## Type en specificatie

### Specificaties

	IK-12 Beetle
Snijdikte	5 – 50 mm , nozzle mix
Snijnsnelheid	150 - 800 mm/min
Bevelhoek (graden)	0 - 45°
Aandrijving	Enkelvoudig conus, traploos
Motor	Condensator motor unit
Voeding	AC 220V / 110V / 42V
Maten	L 350 x W 175 x H 140 mm
Gewicht	9.5 kg

### Type

Model	Artikelnr.
IK-12 Beetle 220V	TBCA31005
IK-12 Beetle 42V	90022
IK-12 Beetle 110V	90021

### Leveringsomvang

Levering
Machinebehuizing
Set snijnozzles (102HC of 106HC, maat #0, 1, 2)
Voedingskabel
Standaard toortsset, gasslangen en gereedschapset
Handleiding



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

## Headquarter:

### Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Europe B.V.

#### Germany Branch Office

Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930  
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01  
info.germany@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure  
Z.A.E. Les Dix Muids  
59770 Marly  
France

Tel +33-32730-4343  
Fax +33-32730-1250  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20090 - RODANO (MILANO)  
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717  
Fax +39-02739 - 60 - 447  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE  
P.O. Box 122978  
United Arab Emirates

Mobile+971561177615 /  
+971566453803  
Fax +9716-5312805  
b.pandey@koike-europe.com  
www.koike-europe.com