

KHC-600D

Snijmachine voor pijpgaten

Kenmerken en voordelen

- **Compact ontwerp**
- **Snijdt een pijp zowel inwendig als uitwendig**
- **Eenvoudig te positioneren door middel van centreerpennen**
- **Laskanten tot 45° mogelijk**
- **Geen verwarde slangen door een draaibaar gasdistributiesysteem**

De KHC-600D is een draagbare machine om gaten in pijpen te snijden. De hoofdtoepassing is het nauwkeurig snijden van gaten, al dan niet voorzien van een bevel, in de wanden van pijpen, drukvaten of warmtewisselaars. Een excentrisch mechanisme zorgt voor een nauwkeurige afstelling van de slag (op / neer beweging) van de toorts.



Centrische cirkel snijmachine

Hoge snijkwaliteit en bediengemak


Een excentrisch mechanisme zorgt voor een nauwkeurige afstelling van de slag (op / neer beweging) van de toorts. Het draaibare gasdistributiesysteem voor de gastoevoer voorkomt het in de war raken van de slangen en een herstart van de machine.

De hoofdtoepassing is het nauwkeurig snijden van gaten, al dan niet voorzien van een bevel, in de wanden van pijpen, drukvaten of warmtewisselaars.


Accessoires

Opties en accessoires

| Accessoires | Artikelnr. | Omschrijving |
|--------------------------------|-------------|--|
| Hulpstuk voor kleine diameters | 90123 | Hulpstuk voor kleine diameters |
| Hulpstuk voor overhangen | 90125 | Hulpstuk om te snijden aan het einde van de pijp |
| Transformator AC230V - 42V | 222.002.207 | Voor alle 42V modellen |
| Transformator AC230V - 110V | 90100 | Voor alle 110V modellen |

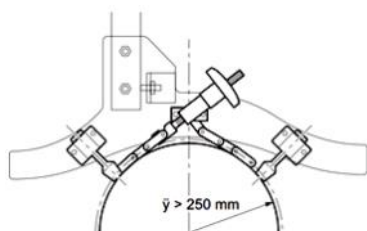

Hulpstuk voor kleine pijp diameters

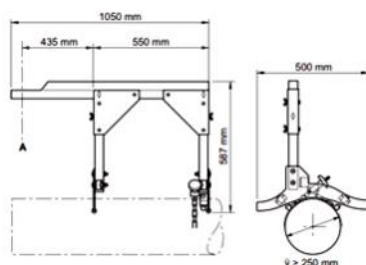

Hulpstuk voor overhangen



Type en specificaties

Specificaties

| | KHC-600D |
|------------------------|---|
| Snijdikte | 5 - 50 mm |
| Rotatiesnelheid toorts | 0.12 ~ 1.2 rpm |
| Snijdiameter | Ø 80 ~ 600 mm |
| Verticale slag toorts | 0 ~ 100 mm |
| Toorts draairadius | r 40 ~ 300 mm |
| Bevelhoek | 0 ~ 45° |
| Snelheidsregelaar | Traploos instelbaar links / rechts |
| Voeding | AC 115V / AC 42V |
| Maten | L 1050 x W 500 x H 760 mm |
| Gewicht | 26 kg (incl. support) |
| Gassoorten | Acetyleen, Propaan, Aardgas en MAPP gas |

Type

| Model | Artikelnr. |
|---------------|------------|
| KHC-600D 42V | 90122 |
| KHC-600D 110V | 90121 |

Leveringsomvang

| Levering |
|---|
| Machinebehuizing geheel compleet |
| Set snijnozzles (102HC of 106HC, materiaaldikte #0, 1, 2) |
| Handleiding |
| Standaardset Koike gereedschap |
| Voedingskabel |



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile+971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com