

IK-93T HAWK

Portable gas snijmachine

Kenmerken en voordelen

- **Multi-inzetbare autogeen snijmachine**
Geschikt voor I snedes, bevels tot 45° en cirkels.
- **Pistoolvormige handgreep**
De gebruiker kan met één hand alle belangrijke handelingen zoals aan/uit, snelheid, gastoevoer en snijtoevoer bedienen.
- **Tracer geleider als optie leverbaar**
Bevel snijden zonder rails.
- **Compact en lichtgewicht**
Machiegewicht 7.5 kg.
- **Standaard verstelbare toortshouder**
Verstelbaar tot 45° voor bevel snijden.

De **IK-93 Hawk** is een portable gas snijmachine die primair ontwikkeld is met als doel het snijden van rechte snedes, handbediend met een hoge kwaliteit. Het gevolg hiervan zijn mooie, zuivere rechte snedes met een mobiel apparaat.






Hand snijden zonder rail

Hoogwaardige snijkwaliteit multi-inzetbaar

Bediengemak met één hand

De **IK-93 Hawk** is een enkelvoudig aangedreven machine die uitermate geschikt is voor het snijden van contouren, cirkels maar ook het snijden van een rechte snede of bevel is mogelijk. De Koike **IK-93 Hawk** beschikt over plaatgeleidingsrollen waardoor de Koike **IK-93 Hawk** gebruikt kan worden met en zonder rail. De hoge snijkwaliteit en eenvoudige werking maakt deze machine ongekend veelzijdig in gebruik. Ontworpen met de nadruk op bediengemak, is de trigger hoog geplaatst zodat de gebruiker met één hand alle belangrijke handelingen zoals aan/uit, snelheid, gastoevoer en snijtoevoer kan bedienen.

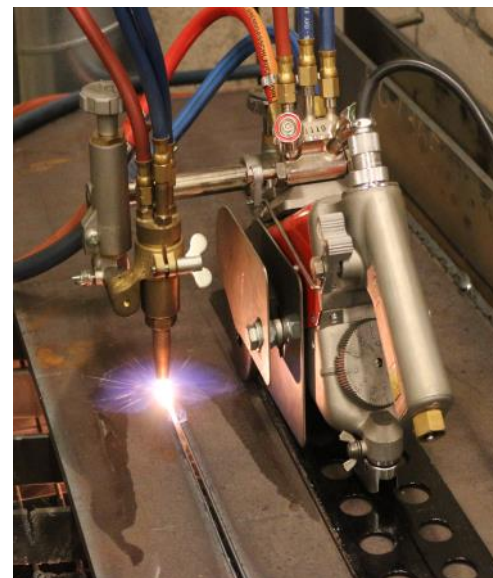

Recht snijden met 1,800 mm rail

Accessoires

Opties en accessoires

Accessoires	Artikelnr.	Omschrijving
Standaard rail 1.800 mm IK-93 serie	90018	Standaard rail 1.800 mm verlengbaar
Hulpstuk cirkel snijden IK-93 serie	33353	Cirkel snijden Ø 100 - 1100 mm
Hulpstuk plaatgeleidingsrollen	T60038959	Bevel snijden met plaatgeleiding
Transformator AC230V - 42V	222.002.207	Geschikt voor 42V uitvoeringen



Optionele plaatgeleidingsrollen

Type en specificaties

Specificaties

	IK-93T Hawk
Snijdikte	5 - 100 mm nozzle mix
Snijnsnelheid	100 - 1000 mm/min
Bevelhoek	0 ~ 45°
Koppeling	Mechanisch
Snelheidsregelaar	Control IC
Hittebescherming	Dubbele plaat constructie
Voeding	AC 220V / AC 42V
Maten (zonder toortsset)	L 380 x W 130 x H 210 mm
Gewicht	7.5 kg

Type en uitvoeringen

Model	Artikelnr.
IK-93T Hawk B-type 42V	TBPJ64009-20
IK-93T Hawk B -type 220V	TBPJ64009-16

Leveringsomvang

Levering
Machinebehuizing
Set snijnozzles (102HC of 106HC, maat #0, 1, 2)
Voedingskabel
Standaard toortsset, gaslangen en gereedschapset
Handleiding



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile+971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com