

# IK-93T EDGE-CUT


## Máquina de Biseado Sin Raíles

### Características y Beneficios

- **Bisealdora sin raíles**  
Biseles superior e inferior borde de placa, hasta 45 grados sin necesidad de raíl. Para V, X Y, y la preparación de soldadura K bisel en el borde.
- **Llama preajustada**  
Única válvula de cierre preajustada de Koike permite guardar la configuración de llama y un rápido encendido y apagado de gases.
- **El diseño de la pistola da mayor control**  
El operador puede controlar el avance/retroceso, embrague y ajuste velocidad con una sola mano.
- **Compacta y ligera**  
A pesar que la máquina está equipada con dos antorchas y unidad de gas, solo pesa 12 kg, la máquina se puede llevar con facilidad.
- **Multiuso**  
Desmontando pieza fundición inferior máquina, se puede utilizar el raíl para el corte recto.

La **IK-93T Edge-Cut** es de doble antorcha, biseladora sin raíles de borde de placa, que lleva a cabo cortes en bisel afilados.

La máquina está equipada con dos unidades especializadas de antorchas cada una con un indicador de grados, lo que asegura ajustes de ángulo precisos de la antorcha.

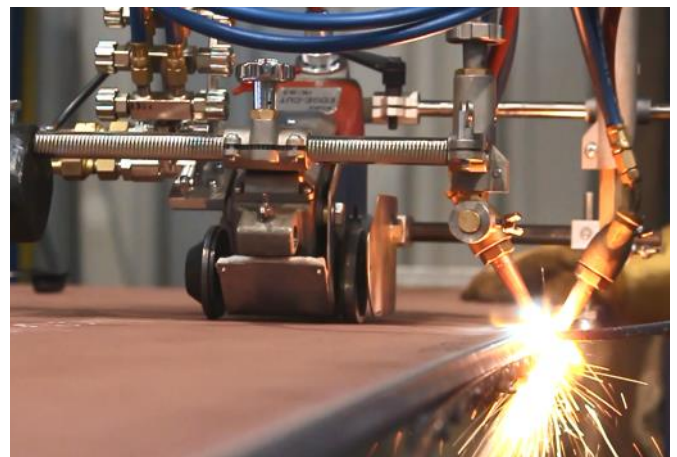



Achaflanado (relación biselado 1:4) utilizando una antorcha


## Biseladora oxicorte sin raíl, ligera

### Máquina con controles centralizados

**IK-93T Edge-Cut** está diseñada en cooperación con la industria de la construcción naval para satisfacer necesidades simples, pero efectivas en la preparación de placas.

La **IK-93T Edge-Cut** realiza biselos simples o dobles de alta calidad sin la necesidad de un raíl. V- ranura esencial para soldaduras de penetración total, se puede realizar con una sola pasada.

Facilidad de instalación y velocidad constante garantiza una alta calidad de corte, incluso durante el corte de larga distancia. Válvula de Acción instantánea Koike permite preajuste de llama reduciendo el tiempo de configuración y gas residual.

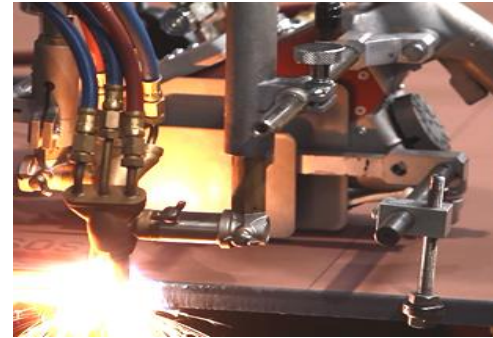

Rodillo guía asegura seguimiento exacto borde placa

## Accesorios

### Accesorio opcional



Simple acción encendido/apagado del gas

Accesorios	Stock #	Descripción
Extension raíl 1800 mm f. IK-93	90018	
Accesorio corte circular IK-93	33353	Diámetro corte: Ø 100 - 1100 mm
Transformador AC230V - 42V	222.002.207	Para modelos 42V



## Modelo y Especificación

### Especificación

	IK-93T Edge-Cut
Espesor de corte	5 - 50 mm
Velocidad de corte	100 - 1000 mm/min
Ángulo bisel	0 ~ 45°
Embrague	Embrague mecánico de gatillo
Control velocidad	Control IC
Protección térmica	Doble protección térmica
Potencia de esnrada	AC 42V
Dimensiones (excl. antorcha)	L380 x W130 x H210 mm
Peso	12 kg

### Modelos

Model	Stock #
IK-93T Edge-Cut 42V	TBPJ64228-04

### Material incluido

Material incluido
Cuerpo máquina, 2 antorchas y rodillo guía borde placa
Boquillas corte (102HC or 106HC, 2 sets of size #0, 1, 2)
Cable alimentación
Conjunto de herramientas estándar
Manual instrucciones

## Headquarter:

### Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Europe B.V.

#### Germany Branch Office

Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930  
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01  
info.germany@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure  
Z.A.E. Les Dix Muids  
59770 Marly  
France

Tel +33-32730-4343  
Fax +33-32730-1250  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20090 - RODANO (MILANO)  
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717  
Fax +39-02739 - 60 - 447  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE  
P.O. Box 122978  
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /  
+971566453803  
Fax +9716-5312805  
b.pandey@koike-europe.com  
www.koike-europe.com