


IK-93T HAWK

Macchina da taglio a guida manuale meccanizzata

Caratteristiche e vantaggi

- **Impugnatura a pistola**
Una impugnatura di concezione ergonomica assicura una gestione confortevole della macchina.
- **Comando centralizzato**
Tutte le funzioni fra cui l'ossigeno da taglio, il comando frizione e la regolazione di velocità sono situate nell'impugnatura al fine di permettere un comando agevole con una sola mano.
- **Macchina da ossitaglio plurimpiego**
Tutti i tagli lineari, a guida manuale, circolari e di smussi sul bordo lamiera possono essere realizzati selezionando l'opzione adatta.
- **Compatta e leggera**
La macchina pesa solo 7,2 kg. Unitamente al corpo sottile e alla presa maneggevole, la macchina può essere agevolmente trasferita da lamiera a lamiera.
- **Collare di smussatura**
L'angolo del cannello può essere regolato con cura utilizzando una ruota graduata.

La **IK-93T Hawk** è una macchina per ossitaglio portatile sviluppata principalmente per ottenere un taglio manualmente guidato in linea retta di alta qualità. Oltre ad assicurare una elevata qualità di taglio, presenta altresì un funzionamento regolare ed una mobilità senza precedenti.

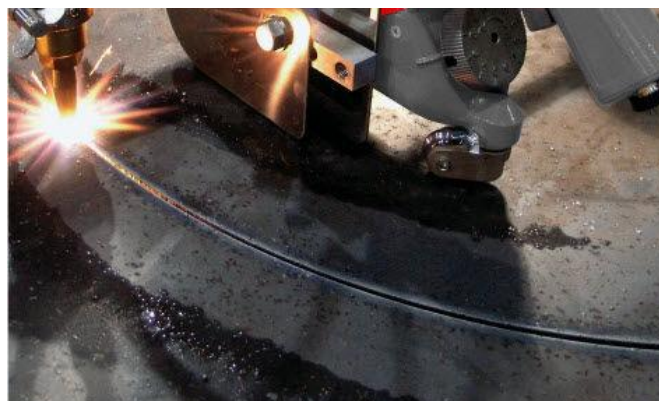



Taglio a guida manuale

Taglio polivalente di alta qualità

Impugnatura macchina con comandi centralizzati

IK-93T Hawk è progettata con particolare attenzione per la facilità d'uso con una sola mano. Il suo comando centralizzato è dotato di una pratica ghiera di regolazione della velocità, commutatore di corsa, frizione e leva azionamento dell'ossigeno da taglio.

Il sistema di avanzamento a ruota singola assicura la massima manovrabilità, consentendo di cambiare agevolmente direzione di marcia della macchina durante il taglio. Il binario stretto e leggero della IK-93 è facile da trasportare e collocare.

L'indicatore d'angolo sul supporto cannello garantisce tagli a smusso accurati. Con l'ausilio degli accessori opzionali, un'ampia varietà di tagli può essere ottenuta con **IK-93T Hawk**.



Taglio lineare con binario IK-93

Accessori

Accessori opzionali

Accessorio	Cod. articolo	Descrizione
Binario da 1800 mm per IK-93	90018	
Dispositivo taglio circolare per IK-93	33353	Diametro di taglio: Ø 100 - 1100 mm
Rullo di guida bordo lamiera	T60038959	Per tagli a smusso lungo il bordo lamiera. Contrappeso consigliato.
Trasformatore c.a. 230V - 42V	222.002.207	Per modelli 42V



Rullo di guida bordo lamiera opzionale

Tipologie e caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

	IK-93T Hawk
Spessore di taglio	5 - 100 mm
Velocità di taglio	100 - 1000 mm/min
Angolo di smusso	0 ~ 45°
Frizione	Frizione meccanica di tipo a grilletto
Comando velocità	CI di controllo
Scudo termico	Doppio scudo di protezione termica
Alimentazione	c.a. 220V / c.a. 42V
Dimensioni (escl. unità cannello)	L380 x P130 x A210 mm
Peso	7.5 kg

Tipologie

Modello	Cod. art.
IK-93T Hawk tipo B 42V	TBPJ64009-20
IK-93T Hawk tipo B 220V	TBPJ64009-16

Dettaglio fornitura

Dettaglio fornitura
Corpo macchina con corredo cannelli (incluso barra scorrimento)
Punte da taglio (102HC o 106HC, dimensioni 0, 1, 2)
Cavo alimentazione
Corredo utensili standard
Manuale operativo

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com