



# CIR-CUT II


## Macchina portatile per tagli circolari

### Caratteristiche e vantaggi

- **Macchina da ossitaglio per tagli circolari**  
Tagli circolari con o senza smusso
- **Giunto rotante del gas**  
Tubi flessibili senza grovigli per maggiore facilità d'uso
- **Elettromagnete**  
Mantiene la macchina sulla superficie consentendo un taglio sulla superficie verticale
- **Eccellente capacità di taglio**  
Diametri dei cerchi compresi fra  $\varnothing 40 - 200$  mm, Spessore di taglio fino a 30 mm e smusso  $0^\circ - 45^\circ$
- **Leggera e compatta**  
Un corpo compatto da 11,3 kg con una ampia maniglia di sollevamento rende la macchina estremamente portatile
- **Perno di centraggio**  
Posizionamento accurato e facile della macchina

La **Cir-Cut II** è una macchina portatile automatica da ossitaglio progettata per tagli circolari con o senza smusso su superfici piane o verticali e qualsiasi angolo intermedio.

Risultati di alta qualità ottenibili con rapidità e facilità rendono indispensabile per le vostre necessità questa macchina Koike per i tagli circolari.

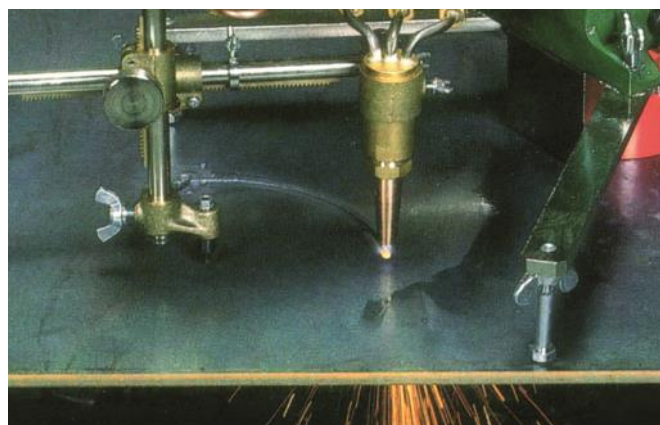

# Macchina d'ossitaglio versatile

su superfici piane e verticali

La **Cir-Cut II** è specificamente progettata per massimizzare la produttività dei tagli circolari e di fori su superfici piane e verticali.

Il corpo compatto di 11,3 kg è realizzato in un robusto alluminio pressofuso ed è facile da trasportare con l'ampia maniglia di sollevamento. L'elettromagnete di 300 kg/f permette alla macchina di essere posizionata verticalmente. Il giunto rotante del gas antigroviglio non imprime alcun carico al cannello assicurando un avanzamento straordinariamente fluido per tutta la durata del taglio.

L'indicatore del raggio sulla barra di avanzamento trasversale e l'indicatore dell'angolo di smusso sul cannello garantiscono il raggiungimento di tagli di alta qualità con un tempo di allestimento minimo.

## Accessori

Accessori opzionali

Accessorio	Cod. articolo	Descrizione
Trasformatore c.a. 230V - 110V	90100	Per modelli a 110V

## Tipologie e caratteristiche tecniche

### Caratteristiche tecniche

	CIR-CUT II
Spessore di taglio	5 - 30 mm
Diametro di taglio	Ø 40 - 200 mm
Velocità rotazione cannello	0,6 - 6,0 giri/min.
Angolo smusso	0 - 45°
Fissaggio macchina	Elettromagnete (300 kg)
Alimentazione	c.a. 110V
Dimensioni	L410 x P450 x A395 mm
Peso	11.3 kg

### Tipologie

Modello	Cod. art.
CIR-CUT II 110V	90073

### Dettaglio fornitura

Scope of delivery
Corpo macchina con set cannelli
Perno di centraggi
Punte da taglio (102HC o 106HC, dimensioni 0, 1, 2)
Cavo alimentazione
Corredo utensili standard
Manuale operativo



Taglio a smusso



Superficie verticale





KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

## Headquarter:

### Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Europe B.V.

#### Germany Branch Office

Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930  
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01  
info.germany@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure  
Z.A.E. Les Dix Muids  
59770 Marly  
France

Tel +33-32730-4343  
Fax +33-32730-1250  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20090 - RODANO (MILANO)  
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717  
Fax +39-02739 - 60 - 447  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE  
P.O. Box 122978  
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /  
+971566453803  
Fax +9716-5312805  
b.pandey@koike-europe.com  
www.koike-europe.com