

KHC-600D

Automatische Rohrloch-Schneidmaschine

Leistungseigenschaften und Vorteile

- **Rohrlochbrennschneidmaschine**
Führt automatisch Lochschnitte in Rohren mit oder ohne Fase aus.
- **Endlos drehbarer Gasverteiler**
Frei drehbarer Gasverteiler verhindert ein Verdrehen der Schläuche und vermeidet, dass die Maschine in die Ausgangsposition zurückgesetzt werden muss.
- **Exzentervorrichtung**
Die Brennerhöhe wird mit Hilfe trigonometrischer Funktionen des Exzenter automatisch beibehalten. Sehr einfache Einstellung in nur zwei Schritten.
- **Ein/Aus Antriebskupplung**
- **Kreisschneiden auf flachen Platten**
Kann auch für Kreisschnitte auf flachen Platten verwendet werden.

Die **KHC-600D** eignet sich ideal für das präzise Ausschneiden von Löchern für T-Rohrverbindungen, einschließlich Löchern für alle möglichen seitlichen Rohranschlüsse in einem Verrohrungssystem, Hochdruckgefäßen und Wärmetauschern. Entwickelt mit KOIKE Advanced Technology, ist die **KHC-600D** kompakt, von geringem Gewicht und einfach in der Bedienung. Zusätzlich zum Schneiden von Löchern mit oder ohne Fase auf flachen Platten, kann die Maschine Behälter von innen oder von außen schneiden.



Lochschnelden für T-Rohranschlüsse

Schnitte von hoher Qualität bei einfacher Bedienung


The **KHC-600D** steigert die Qualität und Produktivität beim Schneiden von Löchern in Rohre für T-Rohrverbindungen. Der Abstand der Brennschneiddüse zum Werkstück wird mechanisch automatisch beibehalten, ohne dass die Schneiddüse die Platte berührt. Sehr einfach einzurichten mit nur zwei Einstellungen.

Ferner wird für den Hauptgasanschluss eine drehbare Mischrohrgleitkupplung verwendet, um zu verhindern dass sich die Schläuche während des Betriebs verwickeln.


Zubehör

Optionales Zubehör

Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung
Montagegestell für Rohre mit kleinem Durchmesser	90123	Ermöglicht das Schneiden von kleinen Rohrdurchmessern
Montagegestell für Überhangschnitte	90125	Ermöglicht das Schneiden von Löchern am Ende des Rohres
Netzteil/Transformator AC230V - 42V	222.002.207	Für 42V Modelle
Netzteil/Transformator AC230V - 110V	90100	Für 110V Modelle

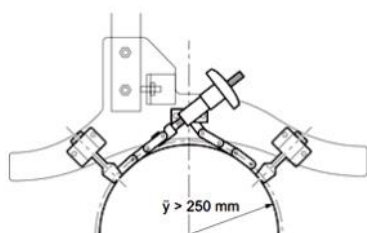

Montagegestell für Rohre mit kleinem Durchmesser

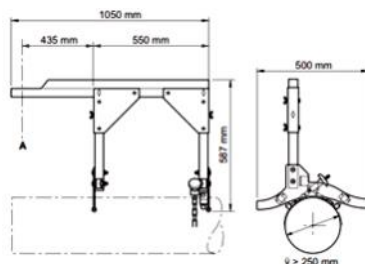

Montagegestell über Überhangschnitte



Typ und Spezifikation

Spezifikation

	KHC-600D
Schneidbereich	5 - 50 mm
Brennerumdrehungsgeschwindigkeit	0.12 - 1.2 U/min
Schneiddurchmesser	Ø 80 - 600 mm
Brennerhub	0 - 100 mm
Brenner Drehradius	r 40 - 300 mm
Fasenwinkel	0 - 45°
Geschwindigkeitsregelung	Drehregler
Rohrabzweigverhältnis: Hauptrohr	1:2 und darüber
Eingangsspannung	AC 115V / AC 42V
Abmessungen	L1050 x B500 x H760 mm
Gewicht	26 kg

Typen

Modell	Artikelnr.
KHC-600D 42V	90122
KHC-600D 110V	90121

Lieferumfang

Lieferumfang
Maschineneinheit
Schneiddüsen (102HC oder 106HC, Größe #0, 1, 2)
Stromanschlusskabel
Standard Werkzeugsatz
Bedienerhandbuch

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com