


IK-93T EDGE-CUT


Безрельсовая машина для резки фасок по кромке листа

Особенности и преимущества

- **Безрельсовая резка фасок**
Резка фасок с края листа, сверху и снизу, до 45 град. без установки рельса. Для V, X, Y, и K-образных фасок.
- **Предустановка пламени**
Уникальный запорный клапан Koike позволяет сохранить настройки пламени и быстро откл./вкл. газы.
- **Рукоятка в форме пистолета**
Оператор может одной рукой управлять движением вперед / назад, сцеплением и регулировать скорость.
- **Компактный и лёгкий**
Машина оснащена двумя резаками и газораспределителем весит всего 12 кг. Может быть легко перенесена от листа к листу.
- **Многозадачность**
Демонтаж ролика снизу машины, позволит выполнить прямой рез по рельсу.

IK-93T Edge-Cut - машина с 2 (двумя) горелками без рельс для подготовки фасок от края листа. Машина оснащена двумя специализированными горелками с градуировкой на каждой для точной настройки угла. Резка ласки 10-25° (со специальной насадкой).

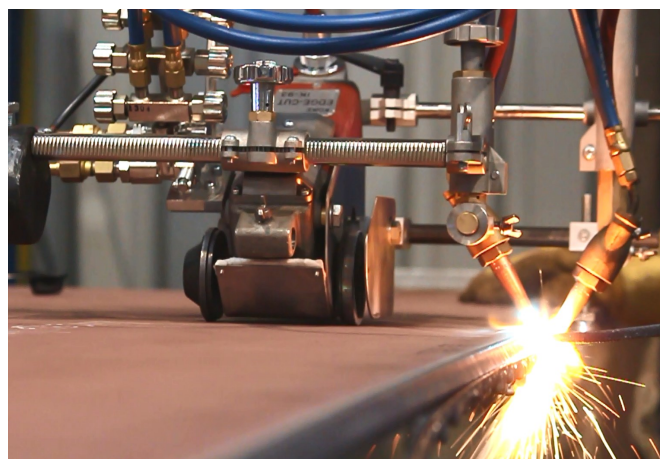

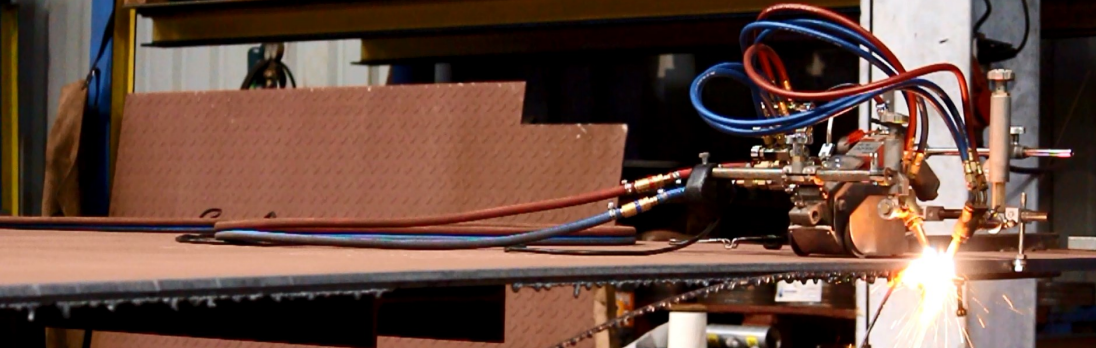

Фаски (1:4 соотношение скоса) используется один раз


Лёгкий вес, резка фасок без рельс

Ручная машина с централизованным управлением


IK-93T Edge-Cut разработана совместно с судостроительными предприятиями. Простое и эффективное решение для получения фасок на кромках листа.

IK-93T Edge-Cut выполняет одиночные и двойные фаски высокого качества без использования рельсов. Подготовка кромок для полного провара при сварке за один проход.

Простота в настройке и стабильная скорость обеспечивают высокое качество даже при длительной резке. С помощью запорного клапана Koike сохраняются настройки пламени, что снижает время переналадки и расход газа.

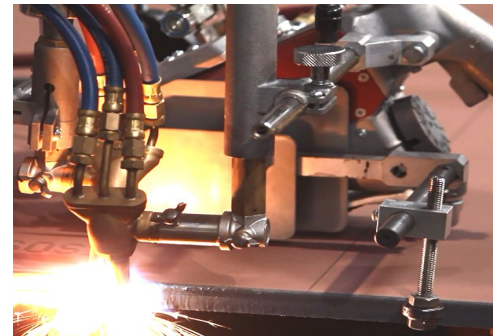

Направляющий ролик—точность по кромке листа

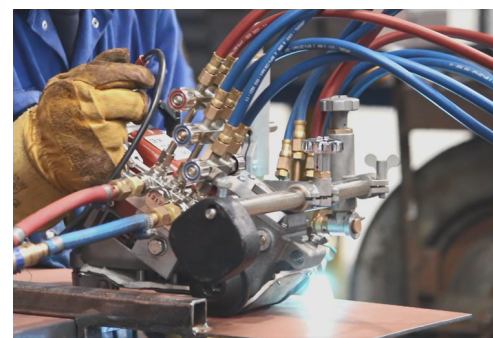

Одно движение - ВКЛ/ВыКЛ газа

Аксессуары

ОПЦИИ

Аксессуар	Артикул #	Описание
Прямой рельс 1.800 мм для IK-93	90018	Прямолинейная резка
Присп-е для резки кругов для IK-93	33353	Диаметр резки: Ø 100 – 1.100 мм
Трансформатор AC230B – 42B	222.002.207	Для моделей 42 Вольт



Тип и спецификация

Спецификация

	IK-93T Edge-Cut
Толщина резки	5 – 50 мм
Скорость резки	100 - 1000 мм/мин.
Угол фаски	0 ~ 45°
Сцепление	Тип механического сцепления
Контроль скорости	IC интегральная схема
Защита от нагрева	Двойная защита от перегрева
Входное питание	AC 220B / AC 42B
Размеры (с блоком горелки)	Д380 x Ш130 x В210 мм
Вес	12 кг

Типы

Модель	Артикул #
IK-93T Edge-Cut 42 Вольт	ТВРJ64228-04

Комплектация

Комплект поставки
Машина с 2 горелками, шлангами, упорным роликом
Режущие сопла 2 набора № 0, 1, 2
Кабель электропитания
Набор инструментов
Инструкция



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile+971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com