


NIEUW

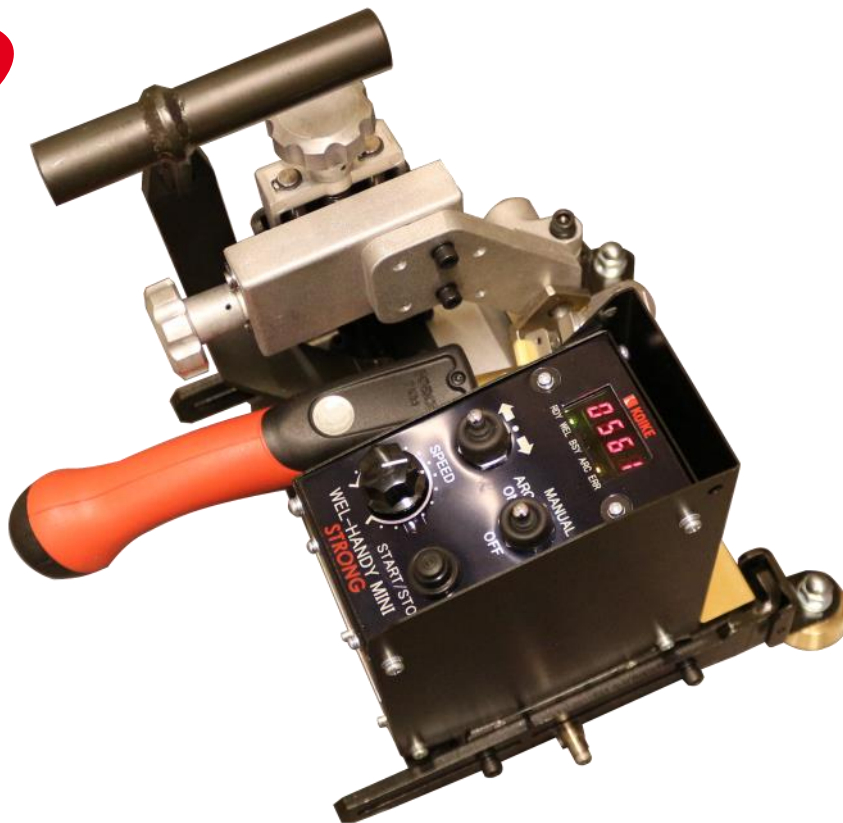

WEL-HANDY MINI STRONG

Compacte machine voor lasmechanisatie

Kenmerken en voordelen

- Compact en robuust
- Accuraat en constante snelheid
- 35 kg sterke magneet voor maximale kracht
- Eindschakelaars aan beide zijdes van de machine
- Stop functie via eindschakelaar
- Multi-instelbare geleiderollen
- Eenvoudig positioneren
- Digitale aflezing voor de voor- en loopsnelheid
- Ontworpen om onafgebroken / doorlopend te lassen
- KOIKE kwaliteit, typerend bediengemak

De WEL-HANDY MINI STRONG is een geheel nieuw ontworpen machine voor lasmechanisatie. Om horizontaal én verticaal te kunnen lassen.

Een totaal gewicht van 8,2 kg, 35 kg permanente magneet en 16 kg trekkracht maakt deze machine uniek in zijn soort. Het display dat o.a. de loopsnelheid aangeeft, de multi-instelbare geleiderollen en het compacte design maken de machine zeer makkelijk in gebruik.



Geavanceerde en overzichtelijke besturing

Constance snelheidscontrole door servo motoren

De WEL-HANDY MINI STRONG wordt aangedreven door een nieuwe geavanceerde besturingsunit met servo driver, die constant de voor- en loopsnelheid controleert onder maximale belasting.

Veranderingen in de belasting, lastoorts, laspositie of andere factoren die het systeem kunnen vertragen worden door de besturing opgevangen en aangepast. De WEL-HANDY MINI STRONG zorgt voor een constante lassnelheid en laskwaliteit.



Constance snelheid in alle posities

Beveiliging tegen overbelasting

De overbelastingsbeveiliging is een nieuwe techniek dat er voor zorgt dat zodra de WEL-HANDY MINI STRONG tijdens het loop proces wordt belemmerd (bijv. de lastoorts blijft hangen) de machine automatisch tot stilstand komt.

Wordt er gebruik gemaakt van de interface start/stop draadaanvoer zal ook deze automatisch worden onderbroken.

Dit systeem is niet alleen veilig voor de gebruiker maar zorgt ook voor een langere levensduur van de elektrische componenten.




Nieuw en overzichtelijk display

Automatische herpositionering (patent aangevraagd)

Dit systeem herpositioneert de wagen, zonder de noodzaak om deze van het materiaal af te tillen.


Machine beweegt wanneer de eindschakelaars worden ingedrukt. De precieze startpositie kan daardoor eenvoudig en nauwkeurig worden ingesteld.

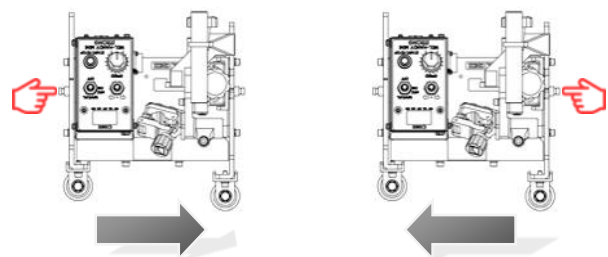

Automatische start/stop eindschakelaar

De WEL-HANDY MINI STRONG is voorzien van eindschakelaars aan beide uiteinden van de machine. Wanneer de eindschakelaar tijdens het lassen wordt ingedrukt stop de machine automatisch. Als gebruik wordt gemaakt van de interface start/stop draadaanvoer zal deze ook automatisch worden onderbroken.

Gelijktijdig lassen kan eenvoudig worden gedaan met de WEL-HANDY MINI STRONG.



Mechanische componenten

Ergonomisch ontwerp

- Enkelvoudige beweging om de machine te ontkoppelen
- Grote draaiknoppen om de lastoorts te positioneren
- Toortsklemming zonder gereedschap!

Sterke permanent magneet 35 kg

- Magneet zorgt ervoor dat de machine in alle posities te gebruiken is
- Verticaal, overhangend etc.
- Tractiekracht 16 kg





Verticaal omhoog



Overhangend

Variabel in te stellen geleiding

- Flexibel in te stellen geleiderollen
- Geleiding instelbaar voor meerdere lasposities

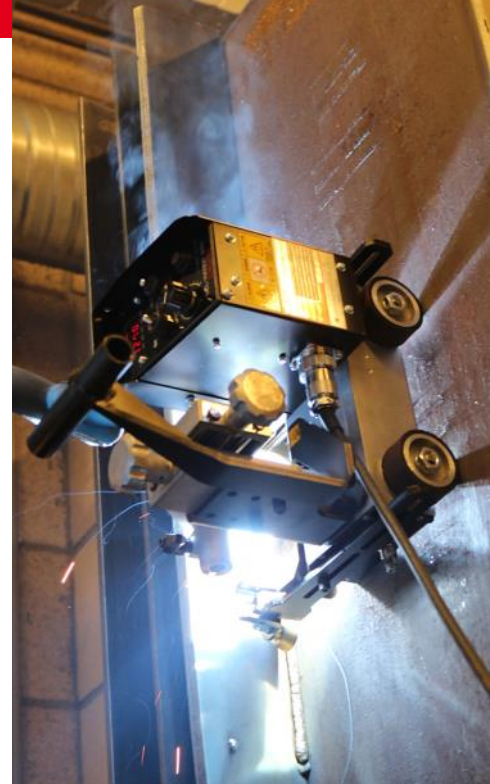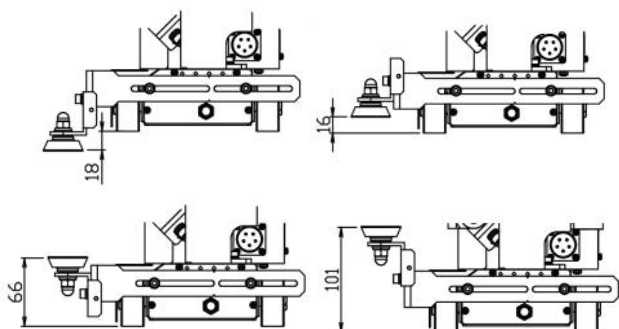

Accessoires



Opties en accessoires

Accessoires	Artikel nr.	Omschrijving
Transformator PR 100-240V-SEC 24V 65W	222.002.256	Primair 100-240V / Secundair DC 24V

Type en specificatie

Specificatie

WEL-HANDY MINI STRONG		
Machinegewicht		8.2 kg
Trekkracht machine		16 kg
Loopsnelheid		100 - 1000 mm/min
Geleiding		Machine geschikt voor PA, PB, PD, PF en PG lasposities
Minimale hoogtegeleiding		5.5 mm
Magneet ontkoppeling		Ergonomische handgreep
Motoraandrijving		4-wiel aangedreven kettingsysteem
Magneet type		35 kg permanent magneet
Toorts afstelling	Toorts positie	40 ~ 55°
	Verticale en horizontale slag	45 mm
	Links en rechts slag	45 mm
Start/Stop		Automatische eindschakelaar
Totale lengte machinebehuizing		Ca. 260 mm
Lasproces		MIG/MAG continu lassen
Stroomkabel		Stroomkabel tussen machine en transformator 5 meter inbegrepen
Toortsdiameter		16 ~ 20 mm hand- en automatsysteem
Voeding		DC 24V (AC 100-240V)

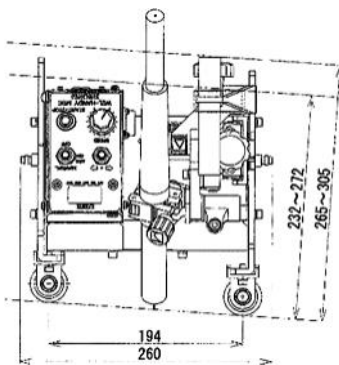

Type

Model	Artikel nr.
WEL-HANDY MINI STRONG DC24V	90240

Leveringsomvang

Levering
Machinebehuizing
Stroom- en signaalkabel
Set gereedschap
Handleiding



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile+971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com