




Handschneidbrenner

Schneidbrenner für hohe Beanspruchung

Leistungseigenschaften und Vorteile

- **Gasemischendes Düsensystem**
- **Präzise ausbalanciert**
- **Stark gerippter runder Handgriff**
- **Innenliegende Düsenverschraubung**
- **Leicht erreichbare Einstellventile**

Jeder Schneidbrenner wird nach höchsten Standards gebaut, und danach ausgiebig getestet, um einen sicheren Betrieb über eine lange Zeit zu gewährleisten. Ausgelegt für den Fachmann in Industriebereichen wie Stahlbau, Werften, Schrottplätzen und viele andere Einsatzorten.

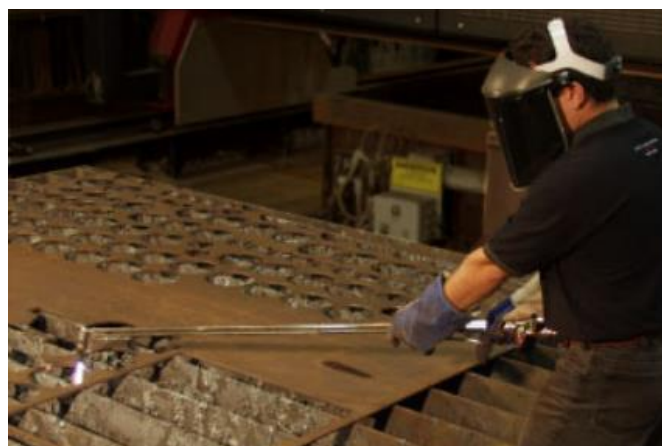

Ergonomie

Präzise ausbalancierte Handbrenner mit langer Lebensdauer

- **Gasemischendes Düsensystem**
Durch das integrierte Düsenmischsystem garantieren Gasemischende Düsen ein Höchstmaß an Sicherheit und Standzeit.
- **Präzise ausbalanciert**
Jeder Brenner ist ausgelegt für die leichte Handhabung bei jeder Anwendung.
- **Stark gerippter runder Handgriff**
Bietet einen festen Griff und Führung des Brenners, so wie eine Reduzierung der Wärmeübertragung auf die Handfläche.
- **Innenliegende Düsenverschraubung**
Schützt das Gewinde im Brennerkopf.
- **Leicht erreichbare Einstellventile**
Ermöglichen schnelle und akkurate Einstellung der Brennerflamme auch wenn Handschuhe getragen werden.



SILVER-CUT Serie

- **Kompakt und leicht**, gut ausbalancierte Handbrenner für hohe Beanspruchung
- **Verchromt**
- **Dreieckige Rohranordnung** für höhere Belastungen

SILVER-CUT K250



SILVER-CUT K250

Brennerlänge	495 mm
Gewicht	1.0 kg
Schneidkapazität	Max. 250 mm
Brennerkopfwinkel	90°
Brenngastyp	O2/APMY

Typen	Anschluss	Artikelnr.
SILVER-CUT K250	G3/8 RH-LH	80496
SILVER-CUT K250 9/16	9/16" RH-LH	80495



MK Serie

- **Fachmännische Herstellung in Japan**
- **Robuster**, Handbrenner für starke Beanspruchung
- **Drei Edelstahlrohre** bieten Stabilität und Langlebigkeit bei getrennter Gasführung zur sicheren Mischung in der Schneiddüse.
- Schneidsauerstoff **Hebel mit Sperrfunktion**. (ausschl. MK-36)
- **Gesenk geschmiedeter Kopf**, für höhere Festigkeit und Standzeit

MK-150



MK-150	
Brennerlänge	466 mm
Gewicht	0.9 kg
Schneidkapazität	Max. 150 mm
Brennerkopfwinkel	90°
Brenneranschluss	G3/8 RH-LH
Brenngastyp	O2/APMY

Typen	Artikelnr.
MK-150	80497

MK-250



MK-250	
Brennerlänge	525 mm (Standard, 90°-Kopf)
Gewicht	1.5 kg
Schneidkapazität	Max. 250 mm
Brenngastyp	O2/APMY

Typen	Winkel	Anschluss (RH, LH)	Artikelnr.
MK-250-75D	75°	G1/4, G3/8	80503
MK-250-90D	90°	G3/8, G3/8	80504
MK-250-180D	180°	G3/8, G3/8	DA222815

MK-300



MK-300	
Brennerlänge	661 mm (Standard, 90°-Kopf)
Gewicht	1.55 kg
Schneidkapazität	Max. 300 mm
Brennerkopfwinkel	75° und 90°
Brenneranschluss	G1/4RH, G3/8LH
Brenngastyp	O2/APMY

Typen	Brennerwinkel	Artikelnr.
MK-300-75D	75°	80507
MK-300-90D	90°	80508

MK-36



MK-36

Brennerlänge	915mm
Gewicht	1.5 kg
Schneidkapazität	Max. 200 mm
Brennerkopfwinkel	75° und 90°
Brenneranschluss	G3/8 RH-LH
Brenngastyp	O2/APMY

Typen	Brennerwinkel	Artikelnr.
MK-36 75D	75°	DA212825
MK-36 90D	90°	-

Handbrennerzubehör

■ Doppelführungsrolle

Ermöglicht stabile Schnitte. Ausgestattet mit zwei glatten Führungsrollen und einem Düsenhalter.



	Artikelnr.
Doppelführungsrolle	80515

■ Kreisschnittstange mit Zentrierstift

Aufsatz für Doppelrollenführung, zum Schneiden von Kreisen mit dem Handbrenner. Durchmesser einstellbar bis Ø 550 mm.



	Artikelnr.
Kreisschnittstange mit Zentrierstift	80516



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com