



# CIR-CUT II


## Machine de coupe circulaire portable

### Caractéristiques et avantages

- **Machine de découpe en cercle**  
Chanfrein ou coupe droite de cercle ou de trou
- **Collecteur de gaz rotatif**  
Tuyaux sans enchevêtrement pour faciliter l'utilisation
- **Électroaimant**  
Maintient la machine à la surface, permet la coupe sur une surface verticale
- **Capacité de coupe excellente**  
Diamètres du cercle variant de  $\varnothing$  40 - 200 mm, épaisseur de coupe allant jusqu'à 30 mm et Chanfrein  $0^\circ$  -  $45^\circ$
- **Légère et compact**  
Le corps compact de 11,3 kg avec une grande poignée de levage rend la machine extrêmement portable
- **Broche de centrage**  
Positionnement précis et facile de la machine

La **Cir-Cut II** est une machine de découpe de cercle automatique portable, conçue pour couper ou chanfreiner des cercles sur des surfaces planes et verticales, et à tous les angles possibles.

Des résultats de haute qualité obtenus de façon rapide et facile font de cette machine Koike une pièce indispensable de votre stock de dispositifs de coupe en cercle.

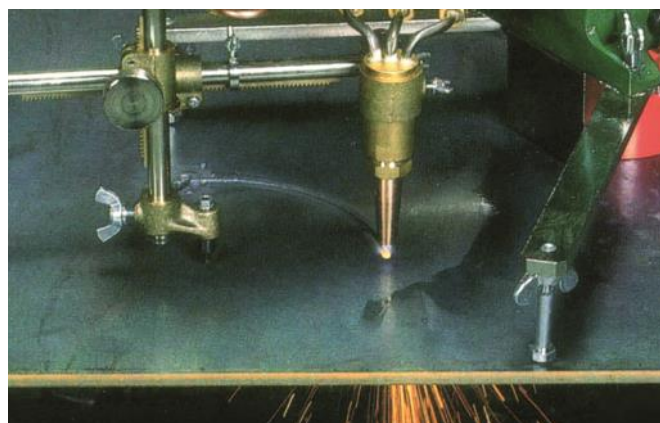

# Machine de coupe en cercle polyvalente

sur des surfaces planes et verticales

La **Cir-Cut II** est spécialement conçue pour maximiser la productivité de la coupe en cercle et du perçage de trou sur des surfaces planes et verticales.

Le corps compact de 11,3 kg est fait en fonte d'aluminium et est facile à porter grâce à une grande poignée de levage. L'électroaimant 300 kg/f permet de placer la machine en position verticale. Le collecteur de gaz rotatif sans enchevêtrement ne donne aucune charge au chalumeau, ce qui permet une excellente alimentation tout au long de la coupe.

L'indicateur de rayon sur la barre d'alimentation transversale et l'indicateur d'angle de chanfrein sur le chalumeau permettent d'assurer des coupes de haute qualité en un temps minimal.



Coupe en biseau



Surface verticale

## Accessoires

Accessoires en option

Accessoire	N° de stock	Description
Transformateur CA 230 V - 110 V	90100	Pour les modèles 110V



## Type et spécifications

### Spécifications

	CIR-CUT II
Épaisseur de coupe	5 – 30 mm
Diamètre de coupe	Ø 40 - 200 mm
Vitesse de rotation du chalumeau	0,6 - 6,0 tr/min
Angle de chanfrein	0 - 45°
Sécurisation de la machine	Électroaimant (300 kg)
Alimentation d'entrée	CA 110V
Dimension	L410 x I450 x H395 mm
Poids	11.3 kg

### Types

Modèle	N° de stock
CIR-CUT II 110V	90073

### Contenu de la livraison

Contenu de la livraison
Corps de la machine avec ensemble de chalumeaux
Broche de centrage
Buses de coupe (102HC ou 106HC, taille n°0, 1, 2)
Câble d'alimentation
Ensemble d'outils standard
Manuel d'utilisation



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

## Headquarter:

### Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Europe B.V.

#### Germany Branch Office

Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930  
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01  
info.germany@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure  
Z.A.E. Les Dix Muids  
59770 Marly  
France

Tel +33-32730-4343  
Fax +33-32730-1250  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20090 - RODANO (MILANO)  
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717  
Fax +39-02739 - 60 - 447  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE  
P.O. Box 122978  
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /  
+971566453803  
Fax +9716-5312805  
b.pandey@koike-europe.com  
www.koike-europe.com