




IK-12 BEETLE

Máquina Portátil de Corte por Oxicorte

Características y Beneficios

- **Máquina de oxicorte para uso múltiple**
Fabricada para una alta calidad de corte recto, círculo y biselado. El modelo incluye 1 antorcha y 3 boquillas de corte.
- **Sistema transmisión continua de cono único**
Mantiene la velocidad constante, incluso a altas temperaturas, que proporciona estabilidad de corte sin problemas.
- **Cuerpo ligero en Aluminio**
A tan sólo 9.5 kg, fácil de llevar y usar, pero suficientemente resistente para ser un verdadero caballo de batalla.
- **Funcionamiento sencillo**
Todas las funciones son controladas por el interruptor de encendido / apagado / reverso, la maneta de embrague y la rueda de ajuste velocidad.
- **Raíl recto extensible de 1800 mm**
Para cortar piezas más largas.

La **IK-12 Beetle** es una máquina asequible, portátil, corte por oxicorte. Es conocida en el mundo, como una de las mejores máquinas de corte portátil en la industria.

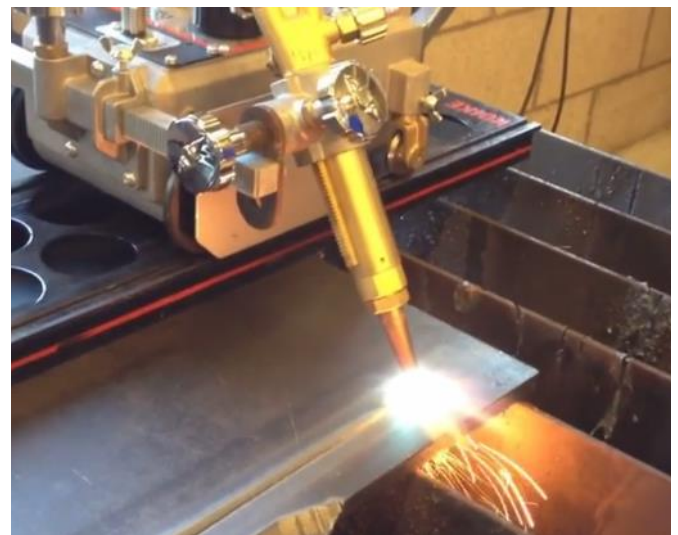


Cortes de alta calidad con un funcionamiento sencillo

Sistema Transmisión Continua de Cono Único

El sistema Transmisión continua de cono único equipada en **IK-12 Beetle** garantiza un movimiento constante y estable de la máquina, proporcionando un corte profundo y limpio.

Las funciones de marcha (adelante, atrás, detener) son activadas por un solo elemento de operación. El control del embrague de la máquina asegura una colocación sin problemas. El corte en bisel se logra simplemente ajustando el soporte de la antorcha en el borde de la chapa. Una unidad de cremallera/bisel asegura un posicionamiento preciso de la antorcha de la máquina (Ejes Y y Z).

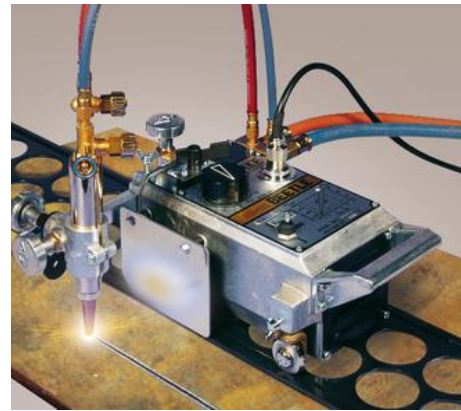

Accesorios

Accesorios opcional

Accesorios	Stock #	Descripción
IK-12 Raíl estándar 1800 mm	30400	Raíl recto extensible
Accesorio corte círculo (Beetle)	31858	Diámetro de corte: Ø 50 - 2400 mm
Transformador AC230V - 42V	222.002.207	Para modelo 42V
Transformador AC230V - 110V	90100	Para modelo 110V



Accesorios corte circular

Modelo y Especificación

Especificación

	IK-12 Beetle
Espesor de corte	5 – 50 mm
Velocidad de corte	150 - 800 mm/min
Ángulo bisel	0 - 45°
Sistema de tracción	Sistema transmisión continua cono único
Motor	Condensador de inducción
Potencia de entrada	AC 220V / 110V / 42V
Dimensiones	L350 x W175 x H140 mm
Peso	9.5 kg

Modelos

Modelo	Stock #
IK-12 Beetle 220V	TBCA31005
IK-12 Beetle 42V	90022
IK-12 Beetle 110V	90021

Material incluido

Material incluido
Cuerpo máquina con conjunto de antorcha
Boquillas corte (102HC or 106HC, size #0, 1, 2)
Cable de alimentación
Conjunto de herramientas estándar
Manual instrucciones



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com