



AUTO PICLE-S

Automatische pijpsnijmachine

Kenmerken en voordelen

- **Geleiderail**
Deze rail maakt het mogelijk om tot \varnothing 1.500 mm zeer nauwkeurig te kunnen snijden.
- **Gemotoriseerde snijmachine**
Automatisch recht of bevel snijden van stalen pijp is geen probleem!
- **Standaard geleverd met afstandsbediening**
Gemak staat centraal.
- **Toortshouder geleidesysteem**
Speciaal ontwikkelde toortshouder volgt de geleiderail om zeer accuraat het start- en eindpunt te bepalen.
- **Makkelijk verstelbare schalmen**
Eenvoudige aanpassing voor verschillende pijp- \varnothing .

De **Auto Picle-S** is een motorisch aangedreven draagbare pijpsnijmachine met afstandsbediening. Het speciale geleidesysteem (een metalen band) zorgt voor een nauwkeurig resultaat, vooral bij het snijden van pijpen met een grote \varnothing .



Automatische pijpsnijmachine


Geschikt voor kleine en grote pijp-Ø

De **Auto Picle-S** is een motorisch aangedreven draagbare pijpsnijmachine met afstandsbediening. Het speciale geleidesysteem (een metalen band) zorgt voor een nauwkeurig resultaat, vooral bij het snijden van pijpen met een grote Ø.

Door het gebruik van een motorische aandrijving wordt het beste resultaat bereikt in het afkorten en afschuinen van buizen. De ketting bestaat uit eenvoudig geconstrueerde, soepel in elkaar grijpende schalmen. Door het verlengen of inkorten van de ketting is het mogelijk snel verschillende pijp-Ø te snijden. Met de gradenboog op de toortshouder is de laskantheek eenvoudig in te stellen.




Afstandsbediening

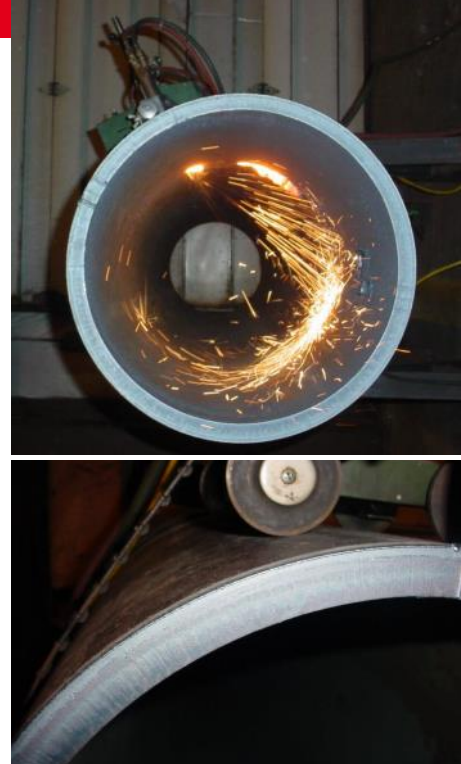

Accessoires

Opties en accessoires

Accessoires	Artikelnr.	Omschrijving
Transformator AC230V - 42V	222.002.207	Voor alle 42V modellen
Transformator AC230V - 110V	90100	Voor alle 110V modellen
Extra ketting 1 meter	31131	Extra ketting 1 meter in losse delen
Rail D-600	90106	Voor pijp-Ø 400 - 600mm
Rail D-900	90107	Voor pijp-Ø 600 - 900mm
Rail D-1200	90108	Voor pijp-Ø 900 - 12.00mm
Rail D-1500	90109	Voor pijp-Ø 1200 - 1.500mm

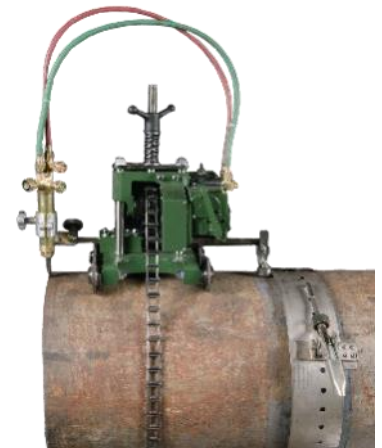

Geleideband

Type en specificaties

Specificaties

	Auto Picle – S
Snijdikte	5 - 50 mm
Snijnsnelheid	100 - 700 mm/min
Snijbereik pijp-Ø	Ø 150 - 1.500 mm; Vanaf diameter Ø 600 mm wordt de D-rail aanbevolen.
Bevelhoek	0 ~ 45°
Aandrijving	Traploos instelbaar met kettingsysteem
Voeding	AC 115V / AC 42V
Maten	L 270 x W 230 x H 400 mm
Gewicht	15 kg

Type

Model	Artikelnr.
Auto Picle - S 42V	90117
Auto Picle - S 110V	90116

Leveringsomvang

Levering
Machin behuizing, toortset, toortshouder en slangen
Afstandsbediening met alle bekabeling
Ketting (80 schalmen, voor Ø 600 mm pijp)
Set snijnozzles (102HC of 106HC, materiaaldikte #0, 1, 2)
Handleiding
Standaardset Koike gereedschap



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile+971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com