



CIR-CUT II


Máquina Portátil de Corte de Círculos

Características y Beneficios

- **Máquina de corte de círculos por oxicorte**
Bisel o círculos de corte recto o agujeros
- **Rotación de colector de gas**
Mangueras sin enredos para facilitar su uso
- **Electroimán**
Mantiene la máquina a la superficie, permite el corte de superficie vertical.
- **Excelente capacidad de corte**
Diámetros de círculo que van desde Ø40-Ø200 mm, espesor de corte hasta 30 mm y biselado de 0°-45°.
- **Compacta y ligera**
El cuerpo compacto de 11.3kg con una asa de gran elevación hace que la máquina sea extremadamente portátil.
- **Perno de centrado**
Máquina con posicionamiento preciso y fácil.

La **Cir-Cut II** es una máquina portátil automática de corte de círculos por oxicorte, diseñada para cortes biselados o círculos sobre superficies planas o verticales, y cualquier ángulo en el medio.

Resultados de alta calidad de manera rápida y fácil hace que esta máquina de Koike sea una necesidad en su inventario para el corte de círculos.

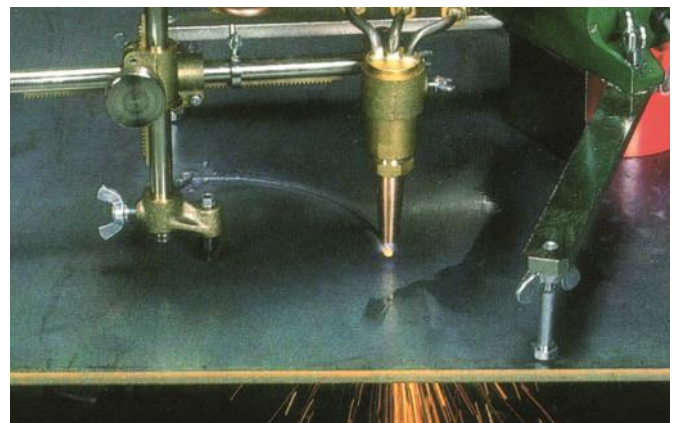

Máquina versátil de corte de círculos

Sobre una superficie plana y vertical

La **Cir-Cut II** está especialmente diseñada para maximizar la productividad del círculo y el agujero de corte en superficies planas y verticales.

El cuerpo compacto de 11.3 kg está fabricado con un cuerpo robusto y de fundición de aluminio con asa de gran elevación. Los 300 kg/f de electroimán permite que la máquina pueda colocarse en vertical. Colector de gas con rotación libre de enredos da ninguna carga a la antorcha, proporcionado un excelente avance suave a través del corte.

Indicador de radio en la barra de avance transversal y el indicador de ángulo de bisel en la antorcha asegura cortes de alta calidad que se deben alcanzar con el tiempo una configuración mínima.



Corte bisel



Superficie vertical

Accesorios

Accesorios opcional

Accesorio	Stock #	Descripción
Transformador AC230V - 110V	90100	Para modelos 110V



Modelo y Especificaciones

Especificación

	CIR-CUT II
Espesor de corte	5 - 30 mm
Diámetro de corte	Ø 40 - 200 mm
Velocidad rotación	0.6 - 6.0 rpm
Ángulo bisel	0 - 45°
Sujeción máquina	Electroimán (300kg)
Potencia entrada	AC 110V
Dimensiones	L410 x W450 x H395 mm
Peso	11.3 kg

Modelos

Modelo	Stock #
CIR-CUT II 110V	90073

Material incluido

Material incluido
Cuerpo máquina con conjunto de antorcha
Perno de centrado
Boquillas corte (102HC or 106HC, size #0, 1, 2)
Cable de alimentación
Conjunto de herramientas estándar
Manual instrucciones



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com