




IK-12 BEETLE

Macchina portatile per ossitaglio

Caratteristiche e vantaggi

- **Macchina multiuso per ossitaglio**
Esegue tagli lineari, circolari e smussi di alta qualità. Il modello singolo include 1 cannello e 3 punte da taglio.
- **Sistema variatore di velocità a cono singolo**
Mantiene la velocità di marcia costante anche alle alte temperature assicurando un taglio stabile esente da problemi.
- **Corpo in alluminio**
Con soli 9,5 kg, facile da trasportare e utilizzare e al tempo stesso robusta.
- **Funzionamento agevole**
Tutte le funzioni sono controllate mediante commutatore avanti / stop / indietro, leva frizione e pomello di regolazione velocità.
- **Rotaia lineare estensibile 1800 mm**
Per il taglio di pezzi più lunghi.

La **IK-12 Beetle** è una macchina economica portatile per ossitaglio. È nota nel mondo per essere una delle migliori macchine da taglio portatili nel settore.

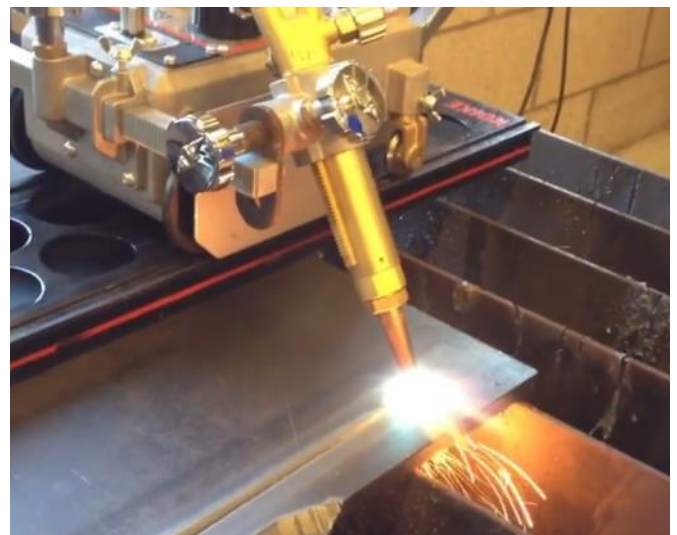


Tagli di alta qualità con semplicità

Sistema variatore continuo di velocità a cono singolo

Il Sistema variatore continuo di velocità a cono singolo montato sulla **IK 12 Beetle** garantisce un movimento costante e stabile della macchina, assicurando tagli netti e precisi.

Le funzioni di traslazione (avanti, indietro, stop) sono attivate da un solo elemento operativo. Il comando frizione assicura un posizionamento della macchina esente da problemi. Il taglio a smusso è ottenuto regolando semplicemente il supporto cannello al bordo inferiore della lamiera. Una trasmissione a cremagliera / coppia conica garantisce un posizionamento preciso del cannello della macchina (assi Y e Z).

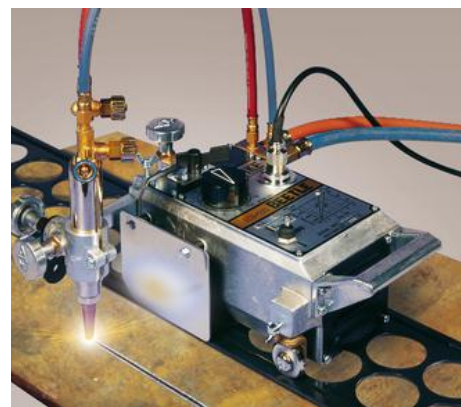

Accessori

Accessori opzionali

Accessorio	Cod. articolo	Descrizione
Binario standard IK-12 1800 mm	30400	Binario lineare estensibile
Dispositivo di taglio circolare	31858	Diametro di taglio: Ø 50 - 2400 mm
Trasformatore c.a. 230V - 42V	222.002.207	Per modelli a 42V
Trasformatore c.a. 230V - 110V	90100	Per modelli a 110V



Dispositivo taglio circolare

Tipologie e caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

	IK-12 Beetle
Spessore di taglio	5 - 50 mm
Velocità di taglio	150 - 800 mm/min
Angolo di smusso	0 - 45°
Sistema di avanzamento	Sistema variatore continuo di velocità a cono singolo
Motore	Induzione a condensatore
Alimentazione	CA 220V / 110V / 42V
Dimensioni	L350 x P175 x A140 mm
Peso	9.5 kg

Tipologie

Modello	Cod. art.
IK-12 Beetle 220V	TBCA31005
IK-12 Beetle 42V	90022
IK-12 Beetle 110V	90021

Dettaglio fornitura

Dettaglio fornitura
Corpo macchina con set cannelli
Punte da taglio (102HC o 106HC, dimensioni 0, 1, 2)
Cavo alimentazione
Corredo utensili standard
Manuale operativo



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com